


IZOKOMPAKT

Isoleeritud 2-seinaline metallkorsten, s=50mm

JAEHINNAD 2015

Nimetus	Kood	Ø130/Ø225			Ø160/Ø250			Ø180/Ø280		
		N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN
1 isoleeritud toru 1000mm	DNDN	51	-	-	60	-	-	66	-	-
2 isoleeritud toru 1250mm	DNDN1250	64	61	60	75	73	70	82	80	78
3 isoleeritud toru 500mm	DNDN500	29	27	26	33	32	31	37	35	34
4 isoleeritud toru 250mm	DNDN250	17	17	16	20	19	18	21	21	21
5 Koonus-ülemine korstna lõpp	DNNN	26	25	24	30	30	29	34	33	31
6 isoleeritud T-liide 90° adapteriga	DNPNT90	62	59	57	72	70	68	79	77	75
7 soleer. T-liide 90°puh.luugi- ja adapteriga	DNPNT90	104	99	96	121	117	114	133	130	126
8 soleer. T-liide 45° adapteriga	DNPNT45	69	66	64	81	78	76	89	86	84
9 isoleeritud puh.kolmik	DNTN	72	69	67	84	81	79	92	90	87
10 Adapter, alumina osa laienev "+"	DNADP	21	20	19	24	23	22	27	26	26
11 Adapter, alumina osa kitsenev "-"	DNADS	21	20	19	24	23	22	27	26	26
12 isoleeritud kondensaadi kork äravooluga alla	DNKL	26	25	24	30	30	29	34	32	31
13 isoleeritud kondensaadi kork äravooluga küljele	DNKS	29	27	26	33	32	31	37	35	35
14 isoleeritud kork	DNAN	21	20	19	24	23	22	27	26	26
15 isol. põlv 90°	DNL90	54	52	50	63	61	59	69	68	65
16 isol.põlv 45°	DNL45	41	39	39	48	47	45	53	51	50
17 isol. põlv 30°	DNL30	39	37	36	45	43	43	50	48	47
18 isoleeritud põlv 90° puhastusluugiga	DNLR90	82	77	75	94	92	89	104	101	98
19 Katusekatik 0°-5°	DNJI05	36	34	34	43	41	39	47	45	44
20 Katusekatik 5°-20°	DNJI20	38	36	35	44	43	42	49	47	46
21 Katusekatik 20°-35°	DNJI35	40	38	37	47	45	43	51	49	48
22 Katusekatik 35°-50°	DNJI50	45	43	43	52	51	49	58	56	55
23 Katiku koonusklamber	DNJK	7	7	7	9	8	8	10	9	9
24 Läbiviigu kate ruudukujuline dekoratiivne	DNSIK	13	13	10	15	15	12	17	17	13
25 Läbiviigu kate ümmargune dekoratiivne	DNSIA	18	17	13	20	19	16	22	22	18
26 Läbiviigu kate ruudukujuline 5°-50° dekor. (tellimisel)	DNSIN	17	16	13	19	18	15	21	20	17
27 Kinnitusklamber RV	DNSV		5			6			6	
28 Seinakinnitus reguleeritav. 50-150mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR0515	30		20	35		24	39		26
29 Seinakinnitus reguleeritav. 150-250mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR1525	33		22	39		26	43		29
30 Seinakinnitus reguleeritav. 250-350mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR2535	37		26	44		32	49		35
31 Seinakinnitus, fiks. 350-500, (RV/RV või teras/RV)	DNSR3550	55		39	65		47	72		52
32 Seinakinnitus 550-800, fiks. (tellimisel)	DNSR5580	63		45	75		54	83		60
33 Sarikakinnitus 800mm	DNSP800		18			22			23	
34 Kinnitusvits.	DNSK		6			8			9	
35 Kinnituskaarad 1500mm ühendamiseks kinnitusvitsaga	DNSC1500	44		30	52		35	58		39

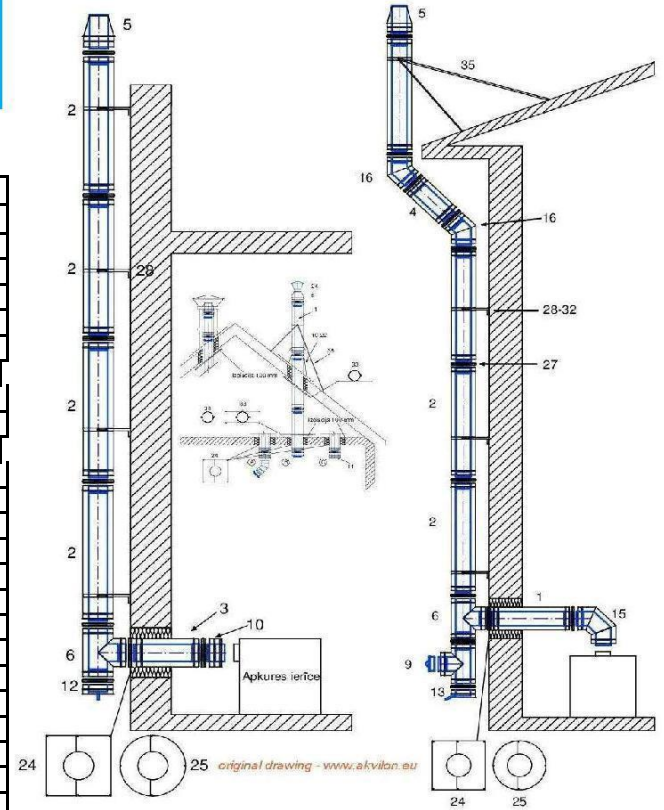


N304 - RV teras mark 304
N430 - RV teras mark 430

PE - pulbervärv
ZN - tsingitud
Paksus 0,6mm

**KAUBA HINNALE
LISANDUB TRANSPORDITASU
1 ALUS 33,00**

Nimetus	Kood	Ø200/Ø300			Ø225/Ø325			Ø250/Ø350		
		N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN
1 Isoleeritud toru 1000mm	DNDN	71	-	-	86	-	-	90	-	-
2 Isoleeritud toru 1250mm	DNDN1250	89	86	84	107	105	104	113	112	110
3 Isoleeritud toru 500mm	DNDN500	39	38	37	47	47	46	50	49	48
4 Isoleeritud toru 250mm	DNDN250	23	22	22	28	27	27	30	29	29
5 Koonus-ülemine korstna lõpp	DNNN	36	35	34	43	43	42	46	45	44
6 T-liide 90° adapteriga	DNP90	85	82	80	101	100	98	107	105	106
7 soleer. T-liide 90° puh.luugi- ja adapteriga	DNPNT90	143	138	134	170	168	166	180	178	178
8 soleer. T-liide 45° adapteriga	DNP45	96	92	91	114	112	110	120	118	119
9 Isoleeritud puh.kolmik	DNTN	99	96	93	118	116	114	125	123	123
10 Adapter, alumina osa laienev "+"	DNADP	29	28	27	35	34	34	36	35	35
11 Adapter, alumina osa kitsenev "-"	DNADS	29	28	27	35	34	34	36	35	35
12 Isoleeritud kondensaadi kork äravooluga alla	DNKL	36	35	34	43	43	42	46	45	44
13 Isoleeritud kondensaadi kork äravooluga küljele	DNKS	39	38	37	47	47	46	50	49	48
14 Isoleeritud kork	DNAN	29	28	27	35	34	34	36	36	35
15 Isol. põlv 90°	DNL90	74	72	70	89	87	86	94	93	92
16 Isol. põlv 45°	DNL45	57	55	53	68	67	66	72	71	70
17 Isol. põlv 30°	DNL30	53	52	50	63	62	61	67	66	66
18 Isoleeritud põlv 90° puhastusluugiga	DNL90	112	108	105	133	131	129	141	139	139
19 Katusekatik 0°-5°	DNJI05	50	48	46	59	58	58	63	62	62
20 Katusekatik 5°-20°	DNJI20	52	51	49	62	61	60	66	65	65
21 Katusekatik 20°-35°	DNJI35	55	53	51	65	64	63	69	68	68
22 Katusekatik 35°-50°	DNJI50	62	60	58	74	73	72	78	77	77
23 Katiku koonusklamber	DNJK	9	9	9	11	11	11	12	12	12
24 Läbiviigu kate ruudukujuline dekoratiivne	DNSIK	18	18	16	21	21	20	23	22	20
25 Läbiviigu kate ümmargune dekoratiivne	DNSIA	23	22	20	28	27	25	29	29	26
26 Läbiviigu kate ruudukujuline 5°-50° dekor. (tellimisel)	DNSIN	22	22	20	27	26	24	29	28	26
27 Kinnitusklamber RV	DNSV		7			9			9	
28 Seinakinnitus reguleeritav. 50-150mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR0515	41		28	51		35	54		36
29 Seinakinnitus reguleeritav. 150-250mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR1525	46		30	56		38	59		39
30 Seinakinnitus reguleeritav. 250-350mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR2535	52		37	64		46	68		48
31 Seinakinnitus, fiks. 350-500, (RV/RV või teras/RV)	DNSN3550	77		55	94		68	100		72
32 Seinakinnitus 550-800, fiks. (tellimisel)	DNSN5580	88		63	108		77	115		82
33 Sarikakinnitus 800mm	DNSP800		25			30			33	
34 Kinnitusvits.	DNSK		9			10			11	
35 Kinnitushaarad 1500mm ühendamiseks kinnitusvitsaga	DNSC1500	62		41	76		51	81		54

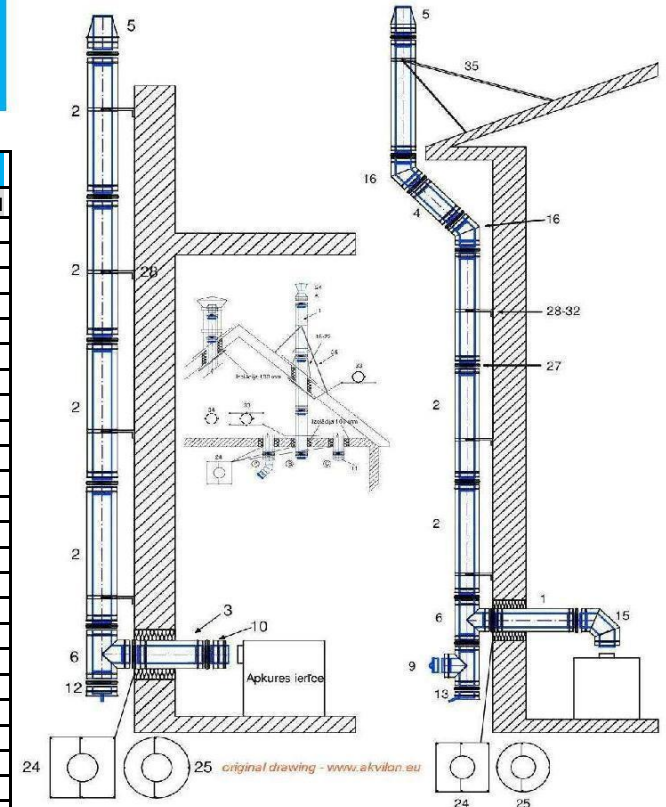

N304 - RV teras mark 304
N430 - RV teras mark 430

PE - pulbervärv
ZN - tsingitud
Paksus 0,6mm

KAUBA HINNALE
LISANDUB TRANSPORDITASU
1 ALUS 33,00