


Isoleeritud 2-seinaline metallkorsten, s=50mm

JAEHINNAD 2021


Nimetus	Kood	Ø130/Ø225		Ø160/Ø250			Ø180/Ø280			
		N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN
1 Isoleeritud toru 1000mm	DNDN	66	63	62	78	76	73	84	83	81
2 Isoleeritud toru 1250mm	DNDN1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Isoleeritud toru 500mm	DNDN500	38	35	34	44	42	40	48	46	45
4 Isoleeritud toru 250mm	DNDN250	23	23	21	26	25	24	33	27	27
5 Koonus-ülemine korstna lõpp	DNNN	34	33	32	39	39	38	45	43	40
6 Isoleeritud T-liide 90° adapteriga	DNP90	80	76	74	94	90	88	102	99	97
7 Isoleer. T-liide 90°puh.luugi- ja adapteriga	DNPNT90	135	128	124	156	151	148	172	168	163
8 Isoleer. T-liide 45° adapteriga	DNP45	89	86	83	104	101	98	115	111	109
9 Isoleeritud puh.kolmik	DNTN	94	89	87	109	104	102	120	116	112
10 Adapter, alumina osa laienev "+"	DNADP	27	26	25	32	31	29	35	34	34
11 Adapter, alumina osa kitsenev "-"	DNADS	27	26	25	32	31	29	35	34	34
12 Isoleeritud kondensaadi kork äravooluga alla	DNKL	34	33	32	39	39	38	45	42	41
13 Isoleeritud kondensaadi kork äravooluga küljele	DNKS	38	35	34	44	42	41	48	46	46
14 Isoleeritud kork	DNAN	27	26	25	32	31	30	35	34	34
15 Isol. põlv 90°	DNL90	70	67	65	82	79	76	89	88	85
16 Isol.põlv 45°	DNL45	53	50	50	62	61	59	69	67	65
17 Isol. põlv 30°	DNL30	51	48	47	59	56	56	65	62	61
18 Isoleeritud põlv 90° puhastusluugiga	DNLR90	107	100	97	122	119	115	135	130	127
19 Katusekatik 0°-5°	DNJI05	47	45	45	56	53	51	61	59	58
20 Katusekatik 5°-20°	DNJI20	49	47	46	58	56	55	63	61	60
21 Katusekatik 20°-35°	DNJI35	52	49	48	61	59	56	66	63	62
22 Katusekatik 35°-50°	DNJI50	59	56	56	68	66	63	75	73	72
23 Katiku koonuskamber	DNJK	10	10	10	12	11	11	13	12	12
24 Läbiviigu kate ruudukujuline dekoratiivne	DNSIK	18	18	13	20	20	17	23	23	18
25 Läbiviigu kate ümmargune dekoratiivne	DNSIA	24	23	18	26	25	21	30	29	24
26 Läbiviigu kate ruudukujuline 5°-50° dekor. (tellimisel)	DNSIN	23	21	18	25	24	20	27	26	23
27 Kinnituskamber RV	DNSV	7		9			9			
28 Seinakinnitus reguleeritav. 50-150mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR0515	39	26	46	32	51	34			
29 Seinakinnitus reguleeritav. 150-250mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR1525	44	30	51	34	56	38			
30 Seinakinnitus reguleeritav. 250-350mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR2535	48	34	58	43	64	46			
31 Seinakinnitus, fiks. 350-500, (RV/RV või teras/RV)	DNSN3550	72	51	85	61	94	68			
32 Seinakinnitus 550-800, fiks. (tellimisel)	DNSN5580	82	59	98	71	108	78			
33 Sarikakinnitus 800mm	DNSP800	24		30			31			
34 Kinnitusvits.	DNSK	9		11			12			
35 Kinnitushaard 1500mm ühendamiseks kinnitusvitsaga	DNSC1500	58	39	68	46	75	51			

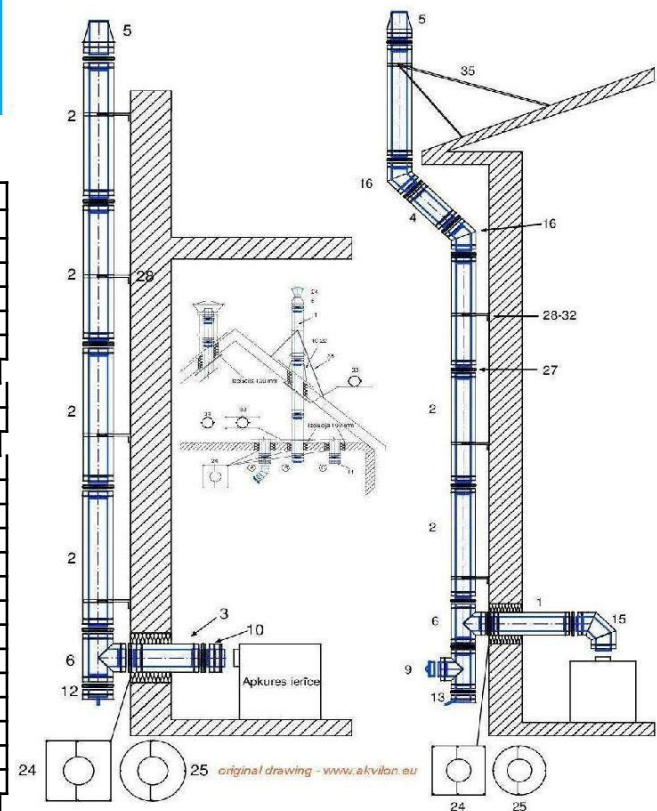

AISI304 - RV teras mark 304
AISI430 - RV teras mark 430

PE - pulbervärv
ZN - tsingitud
Paksus 0,6mm

Nimetus	Kood	Ø200/Ø300			Ø225/Ø325			Ø250/Ø350		
		N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN
1 Isoleeritud toru 1000mm	DNDN	92	89	88	112	109	108	116	115	114
2 Isoleeritud toru 1250mm	DNDN1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Isoleeritud toru 500mm	DNDN500	51	50	48	61	61	60	65	64	62
4 Isoleeritud toru 250mm	DNDN250	31	30	30	37	35	35	39	38	38
5 Koonus-ülemine korstna lõpp	DNNN	47	46	45	57	57	55	60	59	58
6 T-liide 90° adapteriga	DNP90	110	107	103	130	129	127	138	137	136
7 isoleer. T-liide 90°puh.luugi- ja adapteriga	DNPNT90	185	178	174	219	217	214	232	230	230
8 isoleer. T-liide 45° adapteriga	DNP45	124	120	118	148	145	142	155	154	152
9 Isoleeritud puh.kolmik	DNTN	128	124	121	152	150	148	162	160	158
10 Adapter, alumina osa laienev "+"	DNADP	38	37	35	46	45	45	47	46	46
11 Adapter, alumina osa kitsenev "-"	DNADS	38	37	35	46	45	45	47	46	46
12 Isoleeritud kondensaadi kork äravooluga alla	DNKL	47	46	45	57	57	55	60	59	58
13 Isoleeritud kondensaadi kork äravooluga küljele	DNKS	51	50	48	61	61	60	65	64	62
14 Isoleeritud kork	DNAN	38	37	35	46	45	45	47	47	46
15 Isol. põlv 90°	DNL90	96	94	90	115	113	111	122	121	120
16 Isol.põlv 45°	DNL45	74	72	69	88	87	86	94	92	90
17 Isol. põlv 30°	DNL30	69	68	65	82	81	80	87	86	86
18 Isoleeritud põlv 90° puhastusluugiga	DNLR90	145	140	136	172	169	167	183	179	179
19 Katusekatik 0°-5°	DNJI05	65	62	60	76	75	75	82	81	81
20 Katusekatik 5°-20°	DNJI20	68	66	64	81	79	77	86	84	84
21 Katusekatik 20°-35°	DNJI35	72	69	67	85	83	82	89	88	88
22 Katusekatik 35°-50°	DNJI50	81	78	75	96	95	94	101	99	99
23 Katiku koonusklamber	DNJK	12	12	12	14	14	14	17	17	17
24 Läbiviigu kate ruudukujuline dekoratiivne	DNSIK	24	24	21	27	27	26	31	30	26
25 Läbiviigu kate ümmargune dekoratiivne	DNSIA	31	28	26	37	35	33	38	38	34
26 Läbiviigu kate ruudukujuline 5°-50° dekor. (tellimisel)	DNSIN	30	30	26	36	34	32	38	36	34
27 Kinnitusklamber RV	DNSV		10			12			12	
28 Seinakinnitus reguleeritav. 50-150mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR0515	53		37	66		46	70		47
29 Seinakinnitus reguleeritav. 150-250mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR1525	60		39	73		50	76		51
30 Seinakinnitus reguleeritav. 250-350mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR2535	68		48	83		60	88		62
31 Seinakinnitus, fiks. 350-500, (RV/RV või teras/RV)	DNSN3550	100		72	122		88	129		94
32 Seinakinnitus 550-800, fiks. (tellimisel)	DNSN5580	114		82	140		100	149		107
33 Sarikakinnitus 800mm	DNSP800		33			39			44	
34 Kinnitusvits.	DNSK		12			13			14	
35 Kinnitushaard 1500mm ühendamiseks kinnitusvitsaga	DNSC1500	81		53	99		66	105		70

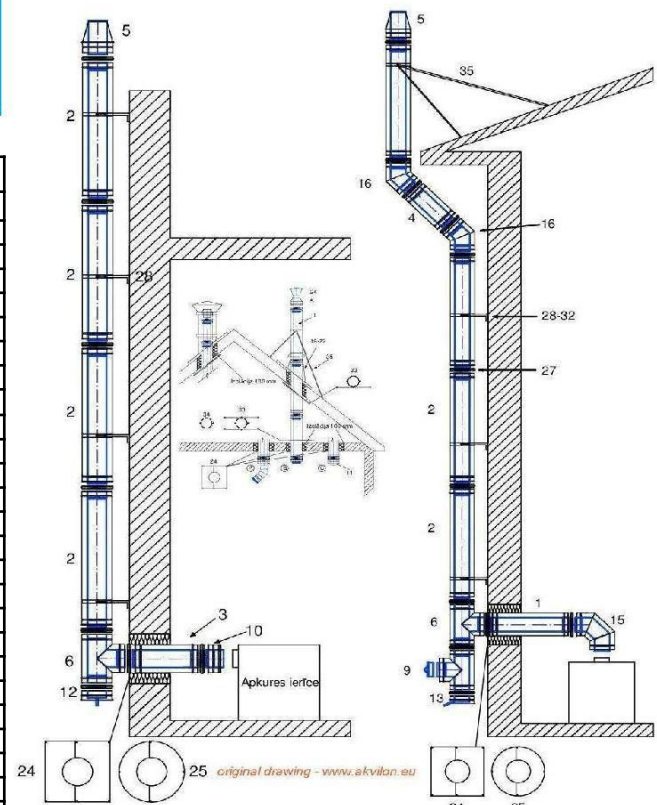

AISI304 - RV teras mark 304

AISI430 - RV teras mark 430

PE - pulbervärv

ZN - tsingitud

Paksus 0,6mm