


IZOKOMPAKT

Isoleeritud 2-seinaline metallkorsten, s=50mm

JAEHINNAD 2022


Nimetus	Kood	Ø130/Ø225			Ø160/Ø250			Ø180/Ø280		
		N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN
1 isoleeritud toru 1000mm	DNDN	86	82	81	102	99	95	110	108	106
2 isoleeritud toru 1250mm	DNDN1250	-	103	102	-	124	119	-	135	133
3 isoleeritud toru 500mm	DNDN500	50	46	44	57	55	52	63	60	59
4 isoleeritud toru 250mm	DNDN250	30	30	27	34	33	31	43	35	35
5 Koonus-ülemine korstna lõpp	DNNN	44	43	42	51	51	50	59	56	52
6 isoleeritud T-liide 90° adapteriga	DNPNT90	104	99	96	122	117	115	133	129	126
7 soleer. T-liide 90°puh.luugi- ja adapteriga	DNPNT90	176	165	161	203	196	193	224	219	212
8 soleer. T-liide 45° adapteriga	DNPNT45	116	112	108	135	132	128	150	144	142
9 isoleeritud puh.kolmik	DNTN	122	116	113	142	135	133	156	151	146
10 Adapter, alumina osa laienev "+"	DNADP	35	34	33	42	41	38	46	44	44
11 Adapter, alumina osa kitsenev "-"	DNADS	35	34	33	42	41	38	46	44	44
12 isoleeritud kondensaadi kork äravooluga alla	DNKL	44	43	42	51	51	50	59	55	54
13 isoleeritud kondensaadi kork äravooluga küljele	DNKS	50	46	44	57	55	54	63	60	60
14 isoleeritud kork	DNAN	35	34	33	42	41	39	46	44	44
15 isol. põlv 90°	DNL90	91	87	85	107	103	99	116	115	111
16 isol.põlv 45°	DNL45	69	65	65	81	80	77	90	87	85
17 isol. põlv 30°	DNL30	67	63	61	77	73	73	85	81	80
18 isoleeritud põlv 90° puhastusluugiga	DNLR90	139	130	126	159	155	150	176	169	165
19 Katusekatik 0°-5°	DNJI05	61	59	59	73	69	67	80	77	76
20 Katusekatik 5°-20°	DNJI20	64	61	60	76	73	72	82	80	78
21 Katusekatik 20°-35°	DNJI35	68	64	63	80	77	73	86	82	81
22 Katusekatik 35°-50°	DNJI50	65	63	63	76	73	70	83	81	80
23 Katiku koonusklamber	DNJK	11	11	11	13	12	12	15	13	13
24 Läbiviigu kate ruudukujuline dekoratiivne	DNSIK	20	20	15	22	22	18	25	25	20
25 Läbiviigu kate ümmargune dekoratiivne	DNSIA	26	25	20	29	28	24	33	33	26
26 Läbiviigu kate ruudukujuline 5°-50° dekor. (tellimisel)	DNSIN	25	24	20	28	26	22	30	29	25
27 Kinnitusklamber RV	DNSV		8			10			10	
28 Seinakinnitus reguleeritav. 50-150mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR0515	43		29	51		35	56		38
29 Seinakinnitus reguleeritav. 150-250mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR1525	48		33	56		38	63		42
30 Seinakinnitus reguleeritav. 250-350mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR2535	54		38	64		47	70		51
31 Seinakinnitus, fiks. 350-500, (RV/RV või teras/RV)	DNSR3550	80		56	94		68	104		76
32 Seinakinnitus 550-800, fiks. (tellimisel)	DNSR5580	91		65	108		78	120		86
33 Sarikakinnitus 800mm	DNSP800		26			33			34	
34 Kinnitusvits.	DNSK		10			12			13	
35 Kinnituskaarad 1500mm ühendamiseks kinnitusvitsaga	DNSC1500	64		43	76		51	83		56

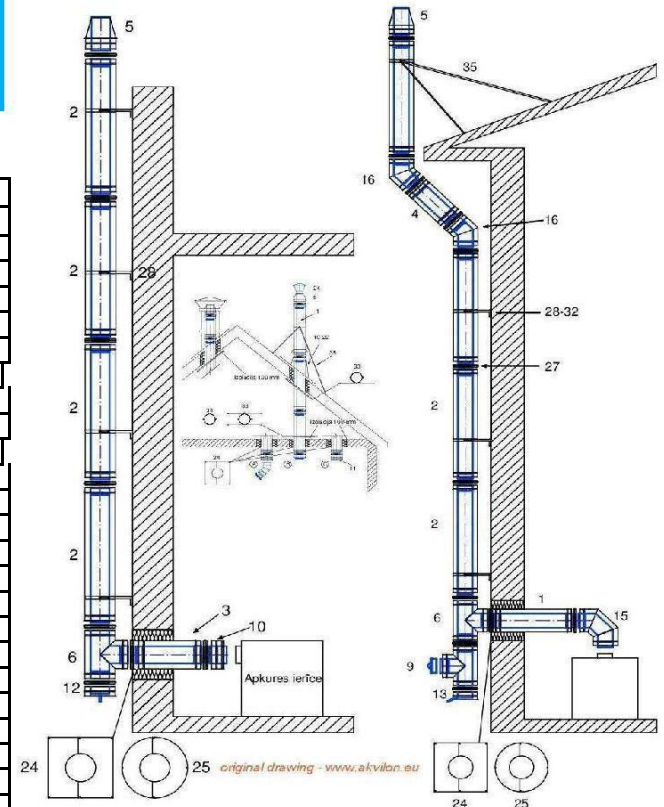

AISI304 - RV teras mark 304
 AISI430 - RV teras mark 430

PE - pulbervärv
 ZN - tsingitud
 Paksus 0,6mm

Nimetus	Kood	Ø200/Ø300			Ø225/Ø325			Ø250/Ø350		
		N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN	N/N430	N/PE	N/ZN
1 isoleeritud toru 1000mm	DNDN	102	99	98	124	121	120	129	128	126
2 isoleeritud toru 1250mm	DNDN1250	-	119	126	-	158	156	-	167	164
3 isoleeritud toru 500mm	DNDN500	56	55	54	68	68	67	72	70	69
4 isoleeritud toru 250mm	DNDN250	34	33	33	41	39	39	43	42	42
5 Koonus-ülemine korstna lõpp	DNNN	52	51	50	63	63	61	67	65	64
6 T-liide 90° adapteriga	DNP90	122	119	115	145	143	141	154	151	152
7 soleer. T-liide 90° puh.luugi- ja adapteriga	DNPNT90	206	198	193	243	241	238	258	258	255
8 soleer. T-liide 45° adapteriga	DNP45	138	133	132	164	162	158	172	169	171
9 isoleeritud puh.kolmik	DNTN	142	138	134	169	167	164	180	177	177
10 Adapter, alumina osa laienev "+"	DNADP	42	41	39	51	50	50	52	51	51
11 Adapter, alumina osa kitsenev "-"	DNADS	42	41	39	51	50	50	52	51	51
12 isoleeritud kondensaadi kork äravooluga alla	DNKL	52	51	50	63	63	61	67	65	64
13 isoleeritud kondensaadi kork äravooluga küljele	DNKS	56	55	54	68	68	67	72	71	69
14 isoleeritud kork	DNAN	42	41	39	51	50	50	52	52	51
15 sol. põlv 90°	DNL90	107	104	100	128	125	124	136	134	133
16 sol. põlv 45°	DNL45	82	80	77	98	97	95	104	102	100
17 sol. põlv 30°	DNL30	77	76	72	91	90	89	97	95	95
18 isoleeritud põlv 90° puhastusluugiga	DNL90	162	155	151	192	188	185	203	199	199
19 Katusekatik 0°-5°	DNJI05	72	69	67	85	84	84	100	90	90
20 Katusekatik 5°-20°	DNJI20	76	73	71	90	87	86	95	94	94
21 Katusekatik 20°-35°	DNJI35	80	77	74	94	93	91	99	98	98
22 Katusekatik 35°-50°	DNJI50	90	86	84	107	106	104	112	111	111
23 Katiku koonusklamber	DNJK	13	13	13	16	16	16	19	19	19
24 Läbiviigu kate ruudukujuline dekoratiivne	DNSIK	26	26	24	30	30	29	34	33	29
25 Läbiviigu kate ümmargune dekoratiivne	DNSIA	34	32	29	41	39	37	42	42	38
26 Läbiviigu kate ruudukujuline 5°-50° dekor. (tellimisel)	DNSIN	33	33	29	39	38	35	42	41	38
27 Kinnitusklamber RV	DNSV		11			13			13	
28 Seinakinnitus reguleeritav. 50-150mm (RV/RV või teras/RV)	DNSR0515	59		41	73		51	78		52
29 Seinakinnitus reguleeritav. 150-250mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR1525	67		43	81		55	85		56
30 Seinakinnitus reguleeritav. 250-350mm (RV/RV või teras/RV.)	DNSR2535	76		54	93		67	98		69
31 Seinakinnitus, fiks. 350-500, (RV/RV või teras/RV)	DNSN3550	111		80	135		98	143		104
32 Seinakinnitus 550-800, fiks. (tellimisel)	DNSN5580	126		91	155		111	165		119
33 Sarikakinnitus 800mm	DNSP800		37			43			48	
34 Kinnitusvits.	DNSK		13			15			16	
35 Kinnitushaarad 1500mm ühendamiseks kinnitusvitsaga	DNSC1500	90		59	109		73	116		78

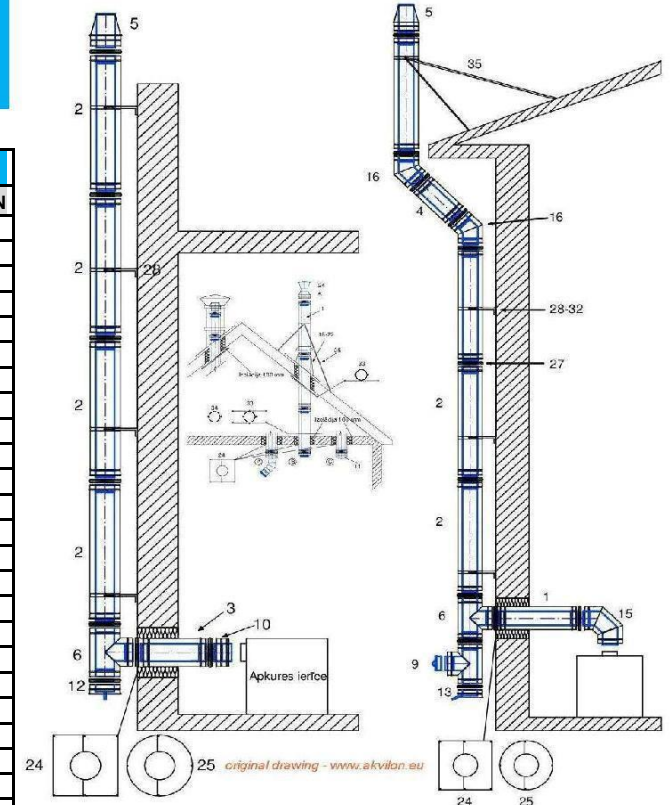

AISI304 - RV teras mark 304

AISI430 - RV teras mark 430

PE - pulbervärv
ZN - tsingitud
Paksus 0,6mm